编号	名称	规格描述	数量	编号	名称	规格描述	数量
1	电缆线	RHT230VV 4E×0.75SQ	1 PC	7	胶圈	Φ2.4*L:10mm 白色胶圈(印字为：V)	1 PC
2	连接器外壳	编码线连接器-172159-1 4PIN	1 PC	8	胶圈	Φ2.4*L:10mm 白色胶圈(印字为：W)	1 PC
3	连接器端子	170362-1	4 PCS	9	胶圈	Φ2.4*L:10mm 白色胶圈(印字为：PE)	1 PC
4	连接器端子	欧式管型预绝缘冷压端子E1008(蓝色)	3 PCS	10	热缩管	Φ10.0*L:35mm 黑色热缩管	2 PC
5	连接器端子	PCB(端子、线束)-叉型压着端子-R1.25*4	1 PCS	11	热缩管	Φ10.0*L:50mm 透明热缩管 A2	1 PC
6	胶圈	Φ2.4*L:10mm 白色胶圈(印字为：U)	1 PCS	12	标签	L:40*W:10mm 白底黑字 A2	1 PC

①处线序：

编号	线 型	颜色
1	AWG18 A3	红
2		白
3		黑
4		黄/绿

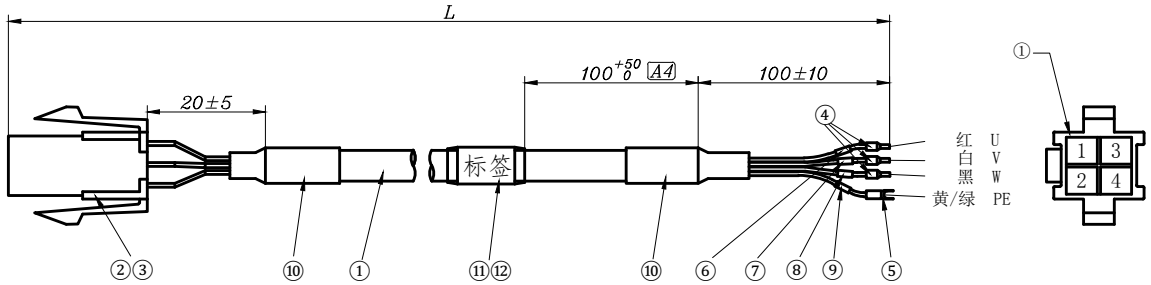

技术要求：
1.制造使用指定材料，使用材料需提供材质证明书；
2.拉脱保持力：③-①之间19.6N(2.0KGF)以上；
3.拉脱保持力：③-②之间11.7N(1.2KGF)以上；
4.拉脱保持力：④-①、⑤-①之间49N(5.0KGF)以上；

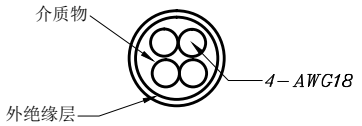

内部构造图

名称	图号	长度L
连接线	CAB-PWR75A-3M	3000^{+100}_{0}
连接线	CAB-PWR75A-7M	7000^{+100}_{0}

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计		2019.5.18	标准化		
审核		2019.5.18			
工艺			批准		

阶段标记 | 重量 | 比例 1:2

共 张 第 张

HCFA 浙江禾川科技股份有限公司

图中显示

图中显示