
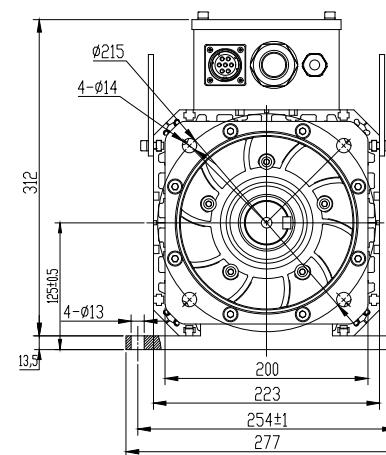
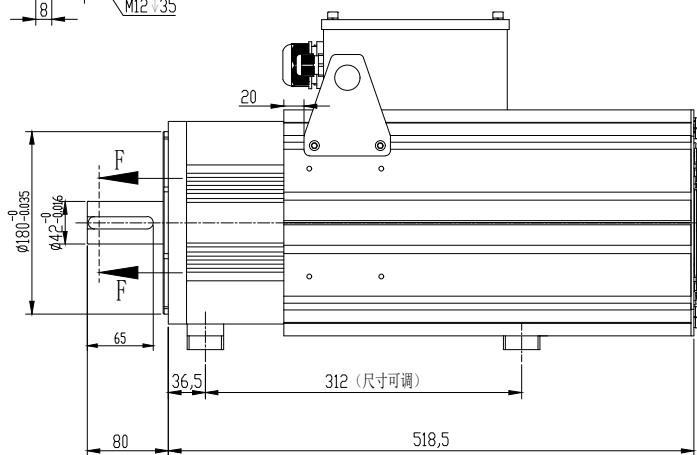




风机参数		
名称	数据	单位
额定电压	220	V AC
额定电流	0.22	A
电容	2	uF
额定转速	2600	RPM

T(N.m) T-n特性曲线

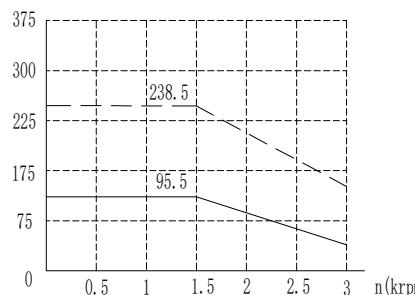


电机动力引出线

电机编码器引出线


电机端子排引出线

位号	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8--15	BK+	BK-	PTC+	PTC-	KTY84+	KTY84-	220	0
颜色	红	黄	蓝	黄绿	屏蔽	白	棕	黄	黑	蓝	红	/	蓝	蓝	蓝	蓝	棕	白	蓝	黑
定义	U	V	W	PE	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V	/	抱闸+	抱闸-	PTC130+	PTC130-	KTY84+	KTY84-	风扇电源+	风扇电源-

视图	电机延长线侧	电机侧
	电机侧W(蓝) 电机侧V(黄) 电机侧U(红)	
防水接头: PG29		



航插YD28K15芯



防水接头M20*1.5

电机参数 Motor parameter

名称	单位	数据
额定功率 Rated power	kW	15
额定电压 Rated voltage	V	380
额定转速 Rated speed	rpm	1500
最高转速 Maximum speed	rpm	3000
额定频率 Rated frequency	Hz	100
最高频率 Maximum frequency	Hz	200
额定电流 Rated current	A	36
峰值电流 Peak current	A	90
额定转矩 Rated torque	N.m	95.5
峰值转矩 Peak torque	N.m	238.5
线电阻 Line resistance	Ω	0.4
线电感 Line inductance	mH	50
D轴电感 D-axis inductance	mH	1.7
Q轴电感 Q-axis inductance	mH	3.5
电气时间常数 electrical time constant	ms	12.5
线反电动势 Back electromotive force	V/Krpm	169
转矩系数 Torque coefficient	N.m/Arms	2.65
转子惯量 Rotor inertia	Kg.m²×10⁻⁴	104
反馈元件 Feedback element	23bit	
冷却方式 Cooling method	Forced air cooling	
绝缘等级 Insulation class	H	
防护等级 Protection class	IP54	

抱闸参数 Holding brake parameter

抱闸电压 Holding brake voltage	V	24
抱闸电流 Holding brake current	A	2.5
抱闸扭矩 Holding brake torque	N.m	150
抱闸功率 Holding brake power	W	58
抱闸电阻 Holding brake resistance	Ω	9.93
绝缘等级 Insulation level	F	
绝缘电阻 Insulation resistance	MΩ	≥100
绝缘耐压 Dielectric strength	V	1200V/5mA/1S
使用温度 Operating temperature	℃	/
释放电压 Release voltage	V	>1.5
吸引电压 Attraction voltage	V	<18
最大转速 Maximum speed	r/min	<3500
运转噪音 Running noise	dB	<70

HCFA 浙江禾川科技股份有限公司

视图



物料名称: 伺服电机

设计:

物料编码: 见表格

日期:

物料规格: SV-X7E MM20-15D15CH-DBOF-0BH

版本: