

■ AC220V 基本规格

项目		规格	
型号		SV730WBA-CCCC	SV730WBA-GGGG
整机最大适用电机容量 [kW]		1.6	4
单轴功率[kW]		0.4	1
单轴连续输出电流 [Arms]		2.8	7.6
单轴瞬时最大输出电流 [Arms]		9.3	17
整机输入主回路	电源电压[Arms]	三相AC200 ~ 240V、50/60Hz	
	电流[Arms]	7.6	19.2
控制电源		三相AC200 ~ 240V、50/60Hz	
再生电阻	内置电阻	电阻值 [Ω]	-
		容量 [W]	-
	外置最小容许电阻值[Ω]		12
尺寸规格		Size A	Size B
过电压等级		III	

■ AC380V 基本规格


项目		规格	
型号		SV730WBN-CCCC	SV730WBN-GGGG
整机最大适用电机容量 [kW]		1.6	4
单轴功率[kW]		0.4	1
单轴连续输出电流 [Arms]		2.8	7.6
单轴瞬时最大输出电流 [Arms]		9.3	17
整机输入主回路	电源电压[Arms]	三相四线制AC330 ~ 440V、50/60Hz	
	电流[Arms]	9.2	21.9
控制电源		共用主回路电源	
再生电阻	内置电阻	电阻值 [Ω]	-
		容量 [W]	-
	外置最小容许电阻值[Ω]		12
尺寸规格		Size A	Size B
过电压等级		III	

■ 环境规格

项目		规格
环境条件	环境要求	开放式及室内使用
	环境温度	0℃ ~ + 55℃ (环境温度在45度以上每升高5度降额10%)/ -20 ~ 70度
	保存温度	-20 ~ 85℃ (最高温度保证: 80℃ 72小时 无结露)
	使用环境湿度	20% ~ 85%RH以下 (无结露)
	保管湿度	20% ~ 85%RH以下 (无结露)
	抗振性	5.88m/s^2(0.6G)以下, 10-60Hz (避免在共振点连接使用)
	抗冲击强度	加速度100m/s^2以下(XYZ)
	保护等级	IP20
	清洁度	无腐蚀性气体、可燃性气体; 无水、油、药剂飞溅; 尘土、灰尘、盐及金属粉末较少的环境中
	海拔高度	1000m 以下 (1000m ~ 2000m 时, 可降低额定值后使用)
	污染等级	2
	过电压类别	III
	故障短路电流	5Ka
	其它	无静电干扰、强电场、强磁场、放射线等


Size A机型外形尺寸 (mm)

重量: 1.7KG

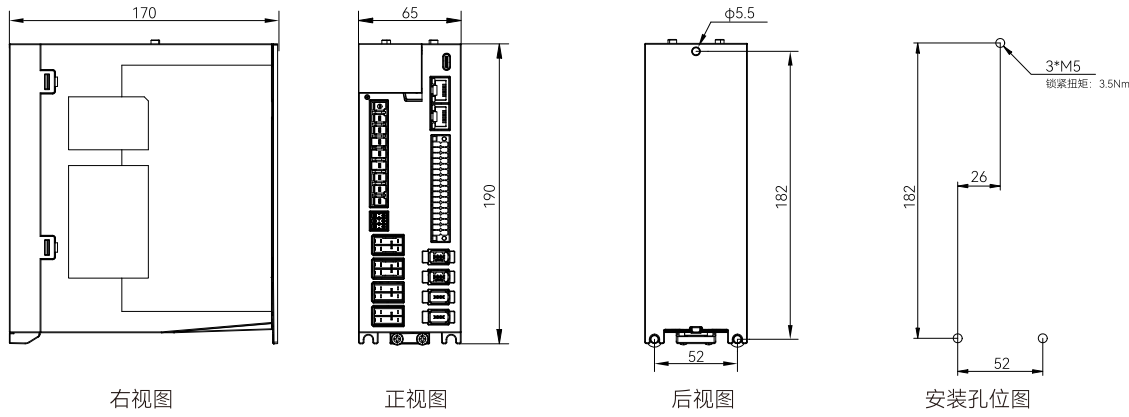

Size B机型外形尺寸 (mm)

重量: 2.4KG

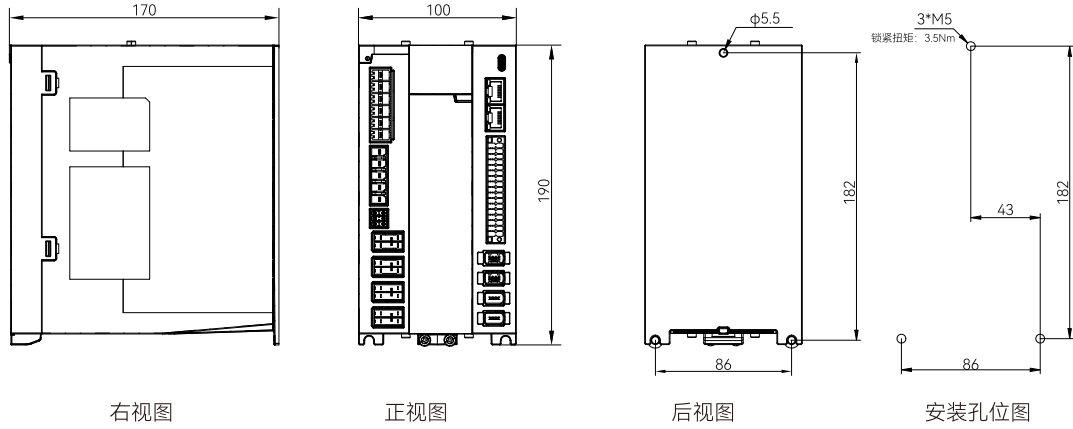

浙江禾川科技股份有限公司

总部基地: 浙江省衢州市龙游县工业园区亲善路5号
Headquarters: No. 5, Goodwill Road, Longyou Industrial Park, Quzhou City, Zhejiang Province

杭州研发中心: 浙江省杭州市青山湖街道励新路299号
Hangzhou R & D Center: No. 299 Lixin Road, Qingshanhu Street, Hangzhou City, Zhejiang Province

EtherCAT®为德国倍福自动化有限公司所有;
本手册中记载的其它产品, 产品名称以及产品的商标或注册商标归各公司所有, 并非本公司产品。



禾川科技 HCFA



禾川自动化中心ATC

本文件中所有信息如有变更, 恕不另行通知
型录编号: 2025年2月第二期

因纸质版本更新有滞后
最新产品信息请参照官网数据为准

SV730W-SERVO

多轴一体进阶交流伺服系统

EtherCAT



HCFA
— 禾川科技 —

命名规则 SV730 W B A - CCCC - 0000 - 000

1

2

3

4

5

6

7

1	产品系列	5	每轴电流/轴数 ^注	6	厂商代码
SV730	系列	符号	电流 (A)	0000	无
		A	R90:0.9A		
		B	1R6:1.6A		
		C	2R8:2.8A		
		D	3R5:3.5A		
		E	4R7:4.7A		
		F	5R5:5.5A		
		G	7R6:7.6A		
		H	8R4:8.4A		
		K	120:12A		
		L	160:16A		
		M	170:17A		
		N	200:20A		
2	轴数			7	厂商代码
W	多轴			000	无
3	产品分类				
B	EtherCAT总线型				
4	电压等级				
A	AC220V 3P				
T	AC380V 3P				
N	AC380V 3P+N				

电机规格适配表


驱动器规格					电机规格AC220V							
机构规格	驱动电压	带轴数	驱动单轴功率(KW)	单轴最大额定电流(A)	400W	750W	850W	1KW	1.3KW	1.5KW	1.8KW	2KW
A	AC220V 3P	4	0.4	2.8	4							
		3	0.4	2.8	3							
		2	0.4~1.0	7.6	2	2	2	2				
B		4	1	7.6		4	4	4				
		3	1	7.6		3	3	3				
		2	1.5~2.0	15.6					2	2	2	2
D		4	1.5	12					4	4		
		3	2	15.6						3	3	3
A	AC380V 3P+1N	4	0.4	2.8	4							
		3	0.4	2.8	3							
		2	0.4~1.0	2.8~7.6	2	2	2	2				
B		4	1	7.6		4	4	4				
		3	1	7.6		3	3	3				

驱动器规格					电机规格AC380V							
机构规格	驱动电压	带轴数	驱动单轴功率(KW)	单轴最大额定电流(A)	850W	1KW	1.3KW	1.5KW	1.8KW	2KW	2.9KW	3KW
B	AC380V 3P	2	1.5~2.0	5.4~8.4	2	2	2	2	2	2		
D		4	1.5~2.0	5.4~8.4	4	4	4	4	4	4		
		3	3	12							3	3
		2	3	12							2	2

注1: 灰色色块对应的SV730W B机构机型正在研发中，预计2025年Q2季度上市；D机构机型预计2026年上市。
注2: SV730W系列仅支持20bit磁编。

精巧集成, 灵活扩展

全新小型运动控制解决方案不二之选

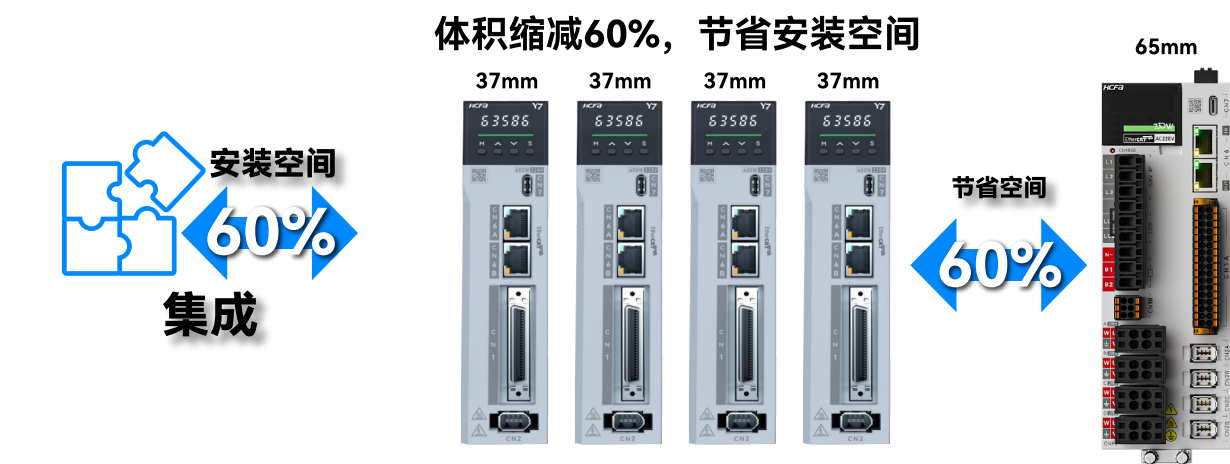


- 快速
- 每4轴：
- 只有一组一种规格电源，从而减少电源配线。
 - 采用免焊接欧规IO快速端子，工程配线时间缩短30%。
 - 一台配线时间≈4台配线时间，节约安装成本的同时，安装工时也大幅缩短。
- 工程配线 ¥30% 快速可靠
- 可靠
- 统一的电源规格，只有一组通讯线缆，驱动器EMC可靠性大幅提升！



可扩展



多轴同步

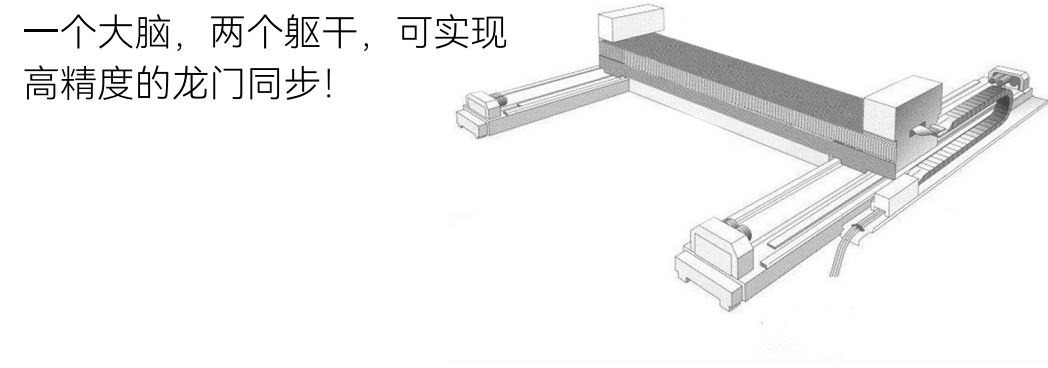

一个大脑，两个躯干，可实现高精度的龙门同步！



便捷调试

多轴集成一体，可同时对A、B、C、D四轴进行参数编辑、增益调整、试运行、状态监视等操作，大幅缩短调试时间，提升装机效率！



3年质保

三年质保，品质保证！