
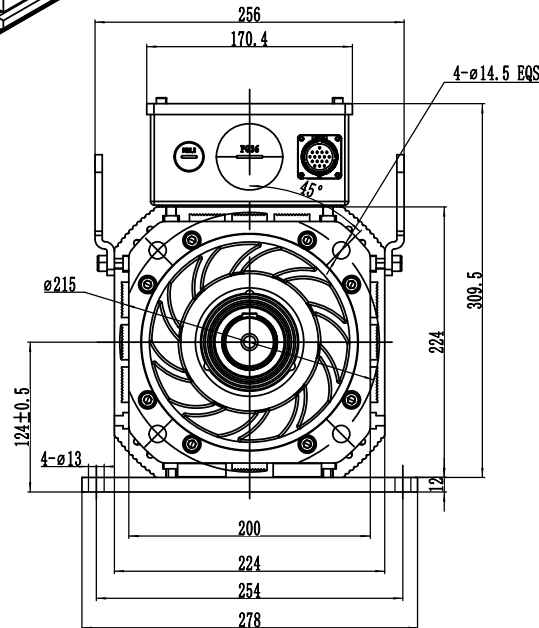
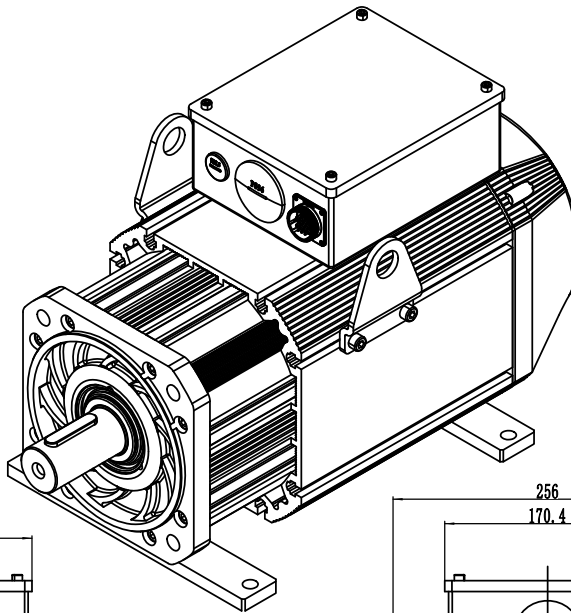
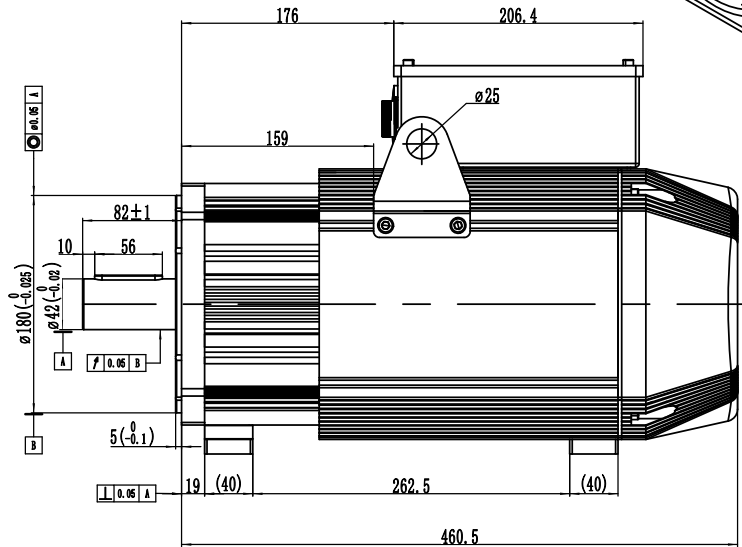




风机参数		
名称	数据	单位
额定电压	230	V AC
额定电流	0.23	A
电容	2	uF
额定转速	2600	RPM



电机参数 Motor parameter

名称	单位	
额定功率 Rated power	kW	22
额定电压 Rated voltage	V	380
额定转速 Rated speed	rpm	1500
最高转速 Maximum speed	rpm	3000
额定频率 Rated frequency	Hz	100
转子极对数P (Number of rotor pole pairs P)	/	4
额定电流 Rated current	A	39
峰值电流 Peak current	A	105
额定转矩 Rated torque	N.m	140
峰值转矩 Peak torque	N.m	350
线电阻 Line resistance	Ω	0.42
D轴电感 D-axis inductance	mH	4.52
Q轴电感 Q-axis inductance	mH	7.19
相反电势 Reverse electromotive force	V/Krpm	127.02
转矩系数 Torque coefficient	N.m/Arms	3.59
转子惯量 Rotor inertia	Kg.cm ²	139
反馈元件 Feedback element	23bit	
冷却方式 Cooling method	Forced air cooling	
绝缘等级 Insulation class	H	
防护等级 Protection class	IP54	

电机和风机动力引出线					电机编码器											
位号	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12—17
颜色	红	黄	蓝	黄绿	红黑	白红	白	橙	青	绿	/	/	红/红	白	/	/
定义	U	V	W	PE	BATT	+D0	-D0	VCC	GND	SHIELD	/	/	PT1000	PT1000	/	/
视图	电机延长线侧  电机侧 电机侧V (蓝) 电机侧W (黄) 电机侧U (红) 风机侧 风机侧 电源+ L 电源- N															
	防水接头: PG13.5 PG36				航插WF28317Z 17芯											

物料名称:	伺服电机	设计:
物料编码:	见表格	日期:
物料规格:	SV-X7V MM20-22D15CH-DN0F-0BH	版本: